



YANIT VERMEYEN YAN UYGULAMA ÇÖZÜMÜ

Tarayıcınız Mozilla Firefox 42.0 ise aşağıdaki gibi uyarı ekranı karşınıza gelebilir. Bu durumda aşağıdaki adımları takip ediniz:

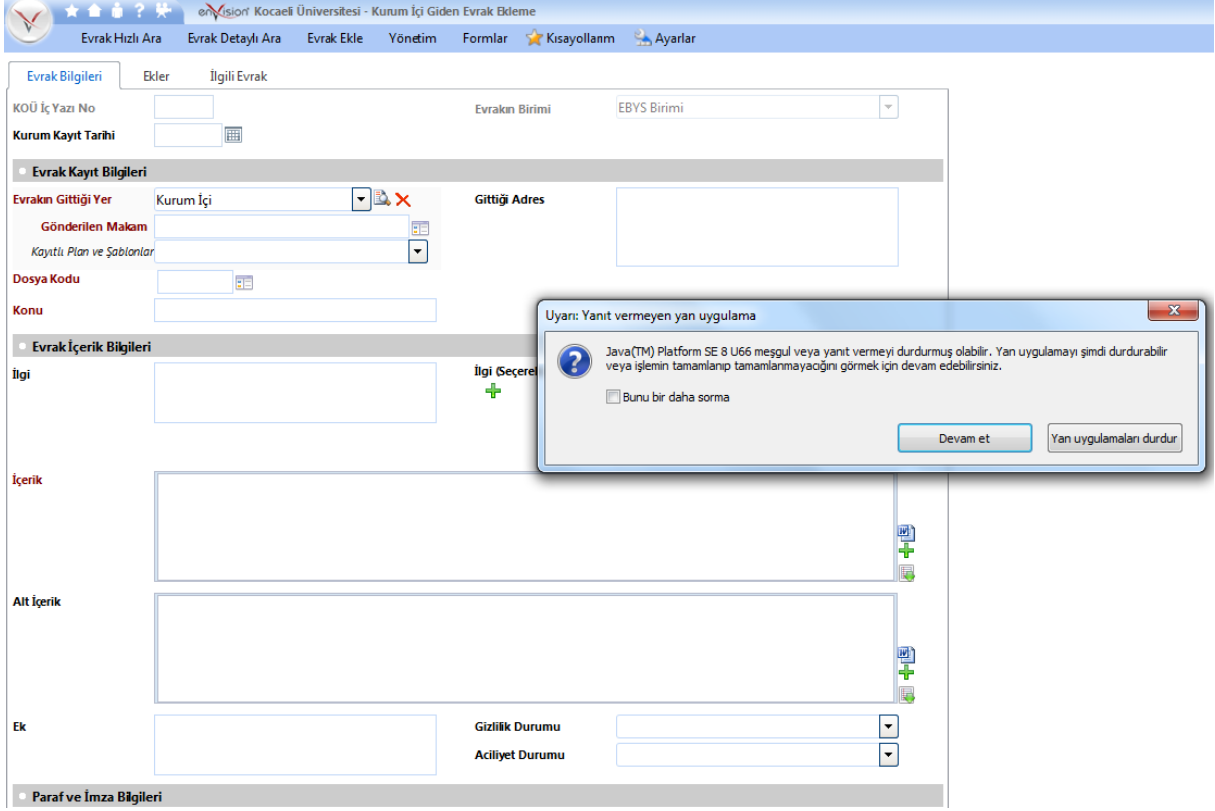


1- "Mozilla Firefox"u açınız ve adres çubuğuna "about:config" yazıp [enter] tuşuna basınız.

2- Açılan sayfada gelen uyarıya "Söz veriyorum, dikkatli olacağım!" tuşuna basınız.

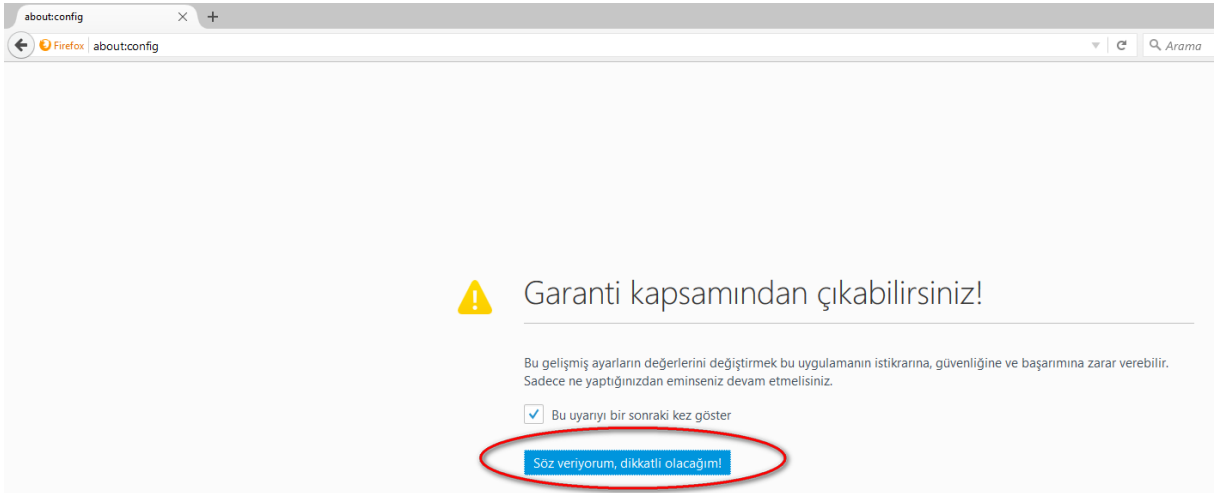


3- Aşağıdaki sayfa açılacaktır.

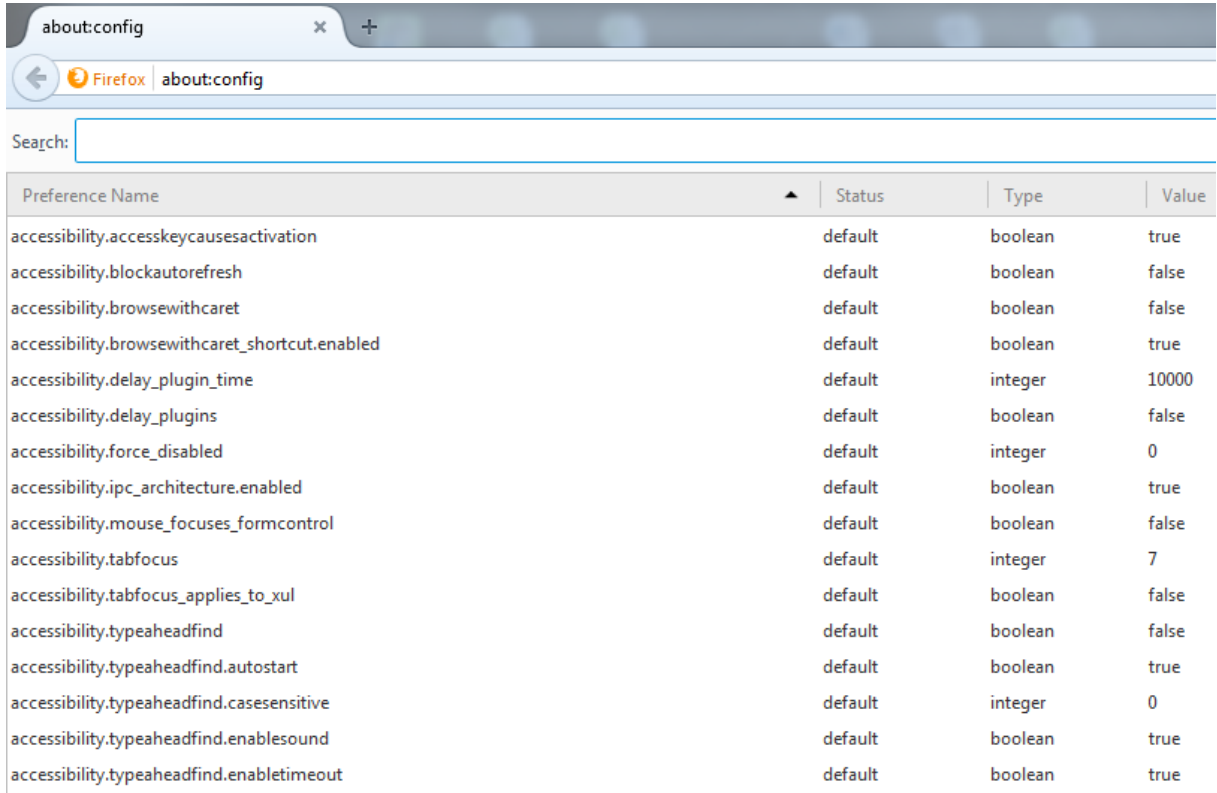

The screenshot shows the Firefox about:config page. The browser's address bar displays "about:config". Below the address bar is a search field labeled "Search:". The main content area is a table with the following columns: Preference Name, Status, Type, and Value. The table lists various accessibility preferences, all with a status of "default".

Preference Name	Status	Type	Value
accessibility.accesskeycausesactivation	default	boolean	true
accessibility.blockautorefresh	default	boolean	false
accessibility.browsewithcaret	default	boolean	false
accessibility.browsewithcaret_shortcut.enabled	default	boolean	true
accessibility.delay_plugin_time	default	integer	10000
accessibility.delay_plugins	default	boolean	false
accessibility.force_disabled	default	integer	0
accessibility.ipc_architecture.enabled	default	boolean	true
accessibility.mouse_focuses_formcontrol	default	boolean	false
accessibility.tabfocus	default	integer	7
accessibility.tabfocus_applies_to_xul	default	boolean	false
accessibility.typeaheadfind	default	boolean	false
accessibility.typeaheadfind.autostart	default	boolean	true
accessibility.typeaheadfind.casesensitive	default	integer	0
accessibility.typeaheadfind.enable sound	default	boolean	true
accessibility.typeaheadfind.enabletimeout	default	boolean	true


4-Sayfanın herhangi bir yerinde fareinizin(mouse) sağ tuşunu tıklayıp, önce "Yeni" sonra "Boolean" seçeneklerine tıklayınız.

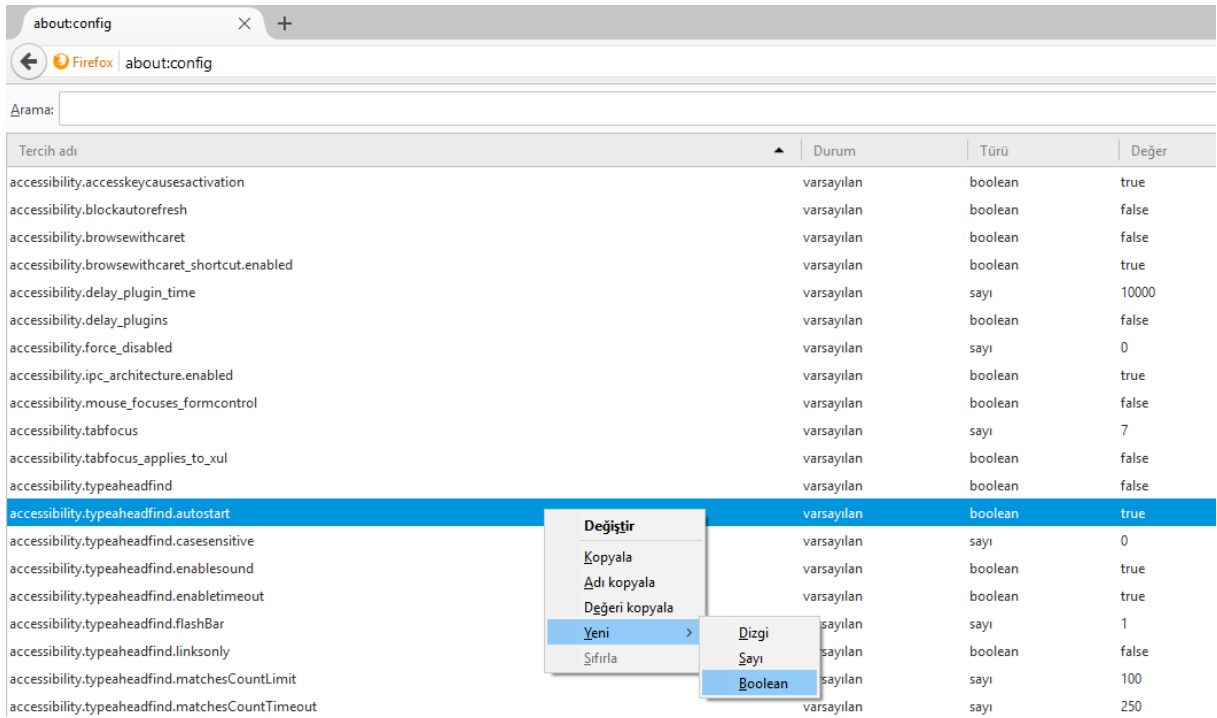

The screenshot shows the Firefox about:config page with a context menu open over the "accessibility.typeaheadfind.autostart" preference. The context menu options are: Değiştir, Kopyala, Adı kopyala, Değeri kopyala, Yeni, and Şifirle. The "Yeni" option is highlighted, and a sub-menu is open showing "Dizgi", "Sayı", and "Boolean". The "Boolean" option is highlighted in the sub-menu.

Tercih adı	Durum	Türü	Değer
accessibility.accesskeycausesactivation	varsayılan	boolean	true
accessibility.blockautorefresh	varsayılan	boolean	false
accessibility.browsewithcaret	varsayılan	boolean	false
accessibility.browsewithcaret_shortcut.enabled	varsayılan	boolean	true
accessibility.delay_plugin_time	varsayılan	sayı	10000
accessibility.delay_plugins	varsayılan	boolean	false
accessibility.force_disabled	varsayılan	sayı	0
accessibility.ipc_architecture.enabled	varsayılan	boolean	true
accessibility.mouse_focuses_formcontrol	varsayılan	boolean	false
accessibility.tabfocus	varsayılan	sayı	7
accessibility.tabfocus_applies_to_xul	varsayılan	boolean	false
accessibility.typeaheadfind	varsayılan	boolean	false
accessibility.typeaheadfind.autostart	varsayılan	boolean	true
accessibility.typeaheadfind.casesensitive	varsayılan	sayı	0
accessibility.typeaheadfind.enable sound	varsayılan	boolean	true
accessibility.typeaheadfind.enabletimeout	varsayılan	boolean	true
accessibility.typeaheadfind.flashBar	varsayılan	sayı	1
accessibility.typeaheadfind.linksonly	varsayılan	boolean	false
accessibility.typeaheadfind.matchesCountLimit	varsayılan	sayı	100
accessibility.typeaheadfind.matchesCountTimeout	varsayılan	sayı	250


5- Tercih adını girin(Enter the preference name) kısmına **“dom.ipc.plugins.java.enabled”** tırnak işaretleri olmadan yazınız ve **“Tamam”(OK)** tuşuna basınız.

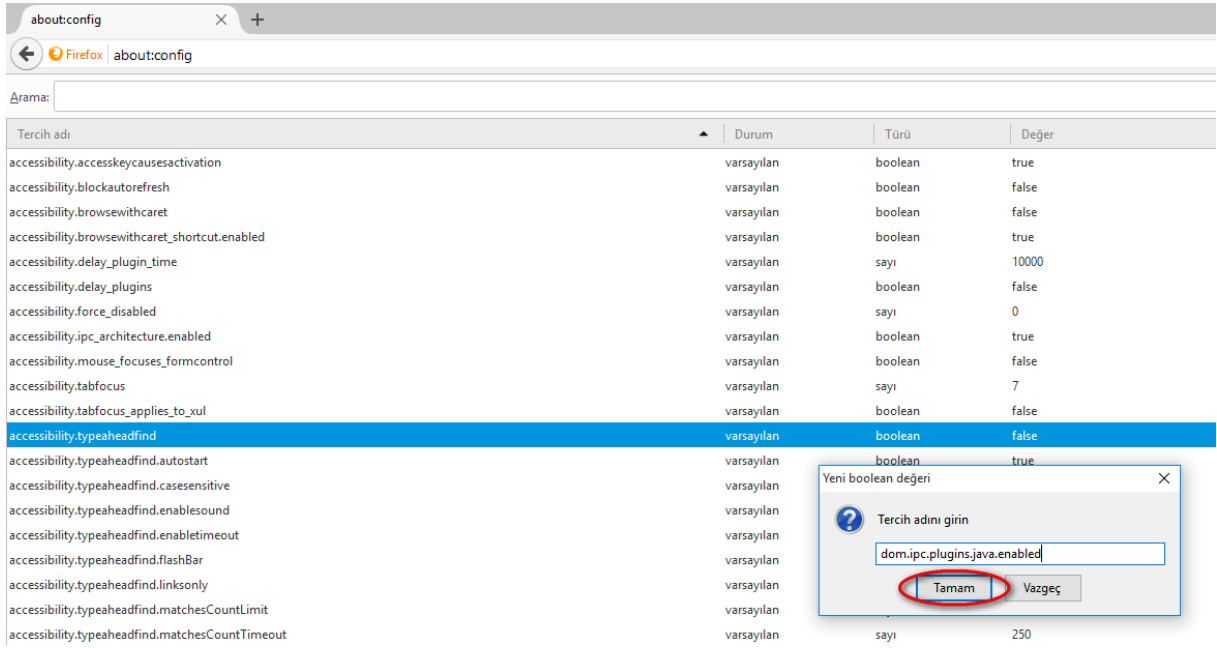

The screenshot shows the Firefox about:config page. The preference 'accessibility.typeaheadfind' is selected. A dialog box titled 'Yeni boolean değeri' is open, showing the search field with 'dom.ipc.plugins.java.enabled' entered. The 'Tamam' button is circled in red.

Tercih adı	Durum	Türü	Değer
accessibility.accesskeycausesactivation	varsayılan	boolean	true
accessibility.blockautorefresh	varsayılan	boolean	false
accessibility.browsewithcaret	varsayılan	boolean	false
accessibility.browsewithcaret_shortcut.enabled	varsayılan	boolean	true
accessibility.delay_plugin_time	varsayılan	sayı	10000
accessibility.delay_plugins	varsayılan	boolean	false
accessibility.force_disabled	varsayılan	sayı	0
accessibility.ipc_architecture.enabled	varsayılan	boolean	true
accessibility.mouse_focuses_formcontrol	varsayılan	boolean	false
accessibility.tabfocus	varsayılan	sayı	7
accessibility.tabfocus_applies_to_xul	varsayılan	boolean	false
accessibility.typeaheadfind	varsayılan	boolean	false
accessibility.typeaheadfind.autostart	varsayılan	boolean	true
accessibility.typeaheadfind.casesensitive	varsayılan		
accessibility.typeaheadfind.enablesound	varsayılan		
accessibility.typeaheadfind.enabletimeout	varsayılan		
accessibility.typeaheadfind.flashBar	varsayılan		
accessibility.typeaheadfind.linksonly	varsayılan		
accessibility.typeaheadfind.matchesCountLimit	varsayılan		
accessibility.typeaheadfind.matchesCountTimeout	varsayılan	sayı	250


6-“boolean değerini giriniz” alanının **“false”** olduğundan emin olunuz ve **“Tamam”** tuşuna basınız.

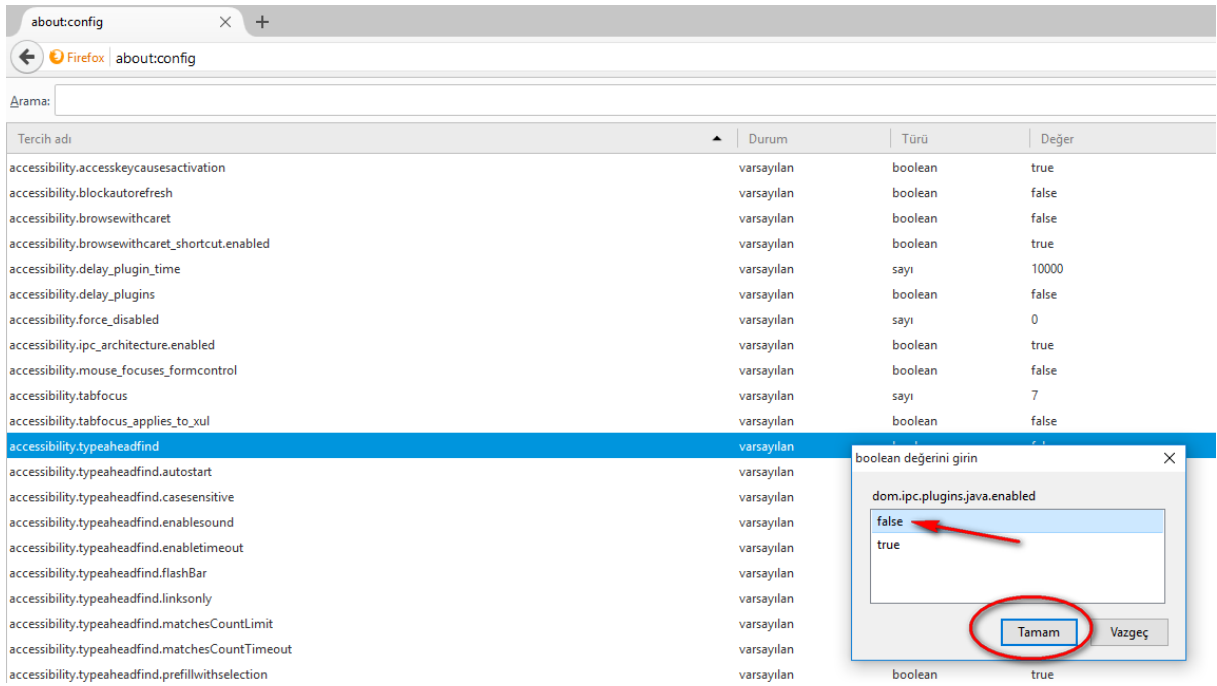

The screenshot shows the Firefox about:config page. The preference 'accessibility.typeaheadfind' is selected. A dialog box titled 'boolean değerini girin' is open, showing the search field with 'dom.ipc.plugins.java.enabled' entered. The 'false' option is selected in the list, and the 'Tamam' button is circled in red.

Tercih adı	Durum	Türü	Değer
accessibility.accesskeycausesactivation	varsayılan	boolean	true
accessibility.blockautorefresh	varsayılan	boolean	false
accessibility.browsewithcaret	varsayılan	boolean	false
accessibility.browsewithcaret_shortcut.enabled	varsayılan	boolean	true
accessibility.delay_plugin_time	varsayılan	sayı	10000
accessibility.delay_plugins	varsayılan	boolean	false
accessibility.force_disabled	varsayılan	sayı	0
accessibility.ipc_architecture.enabled	varsayılan	boolean	true
accessibility.mouse_focuses_formcontrol	varsayılan	boolean	false
accessibility.tabfocus	varsayılan	sayı	7
accessibility.tabfocus_applies_to_xul	varsayılan	boolean	false
accessibility.typeaheadfind	varsayılan	boolean	false
accessibility.typeaheadfind.autostart	varsayılan	boolean	true
accessibility.typeaheadfind.casesensitive	varsayılan		
accessibility.typeaheadfind.enablesound	varsayılan		
accessibility.typeaheadfind.enabletimeout	varsayılan		
accessibility.typeaheadfind.flashBar	varsayılan		
accessibility.typeaheadfind.linksonly	varsayılan		
accessibility.typeaheadfind.matchesCountLimit	varsayılan		
accessibility.typeaheadfind.matchesCountTimeout	varsayılan		
accessibility.typeaheadfind.prefillwithselection	varsayılan	boolean	true

7- Yukarıdaki işlem tamamlandığında aşağıdaki gibi satır eklenecektir.

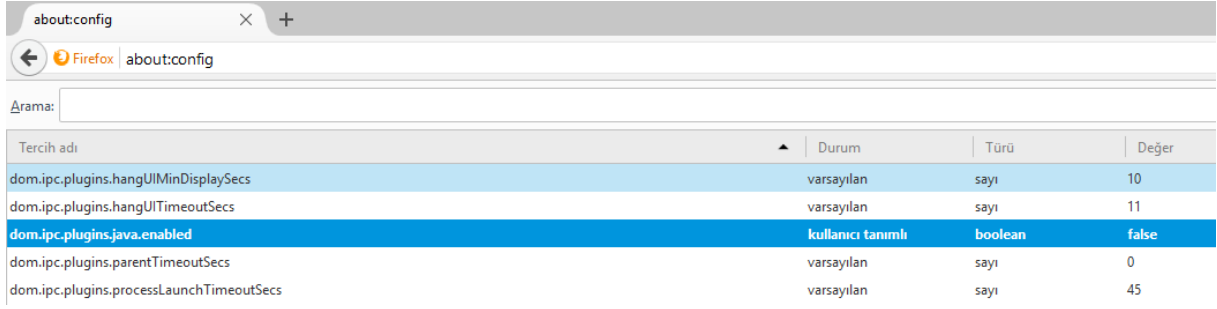

The screenshot shows the Firefox about:config page. The browser's address bar displays 'about:config'. Below the address bar is a search field labeled 'Arama:'. A table of preferences is displayed below the search field. The table has four columns: 'Tercih adı', 'Durum', 'Türü', and 'Değer'. The row for 'dom.ipc.plugins.java.enabled' is highlighted in blue.

Tercih adı	Durum	Türü	Değer
dom.ipc.plugins.hangUIMinDisplaySecs	varsayılan	sayı	10
dom.ipc.plugins.hangUITimeoutSecs	varsayılan	sayı	11
dom.ipc.plugins.java.enabled	kullanıcı tanımlı	boolean	false
dom.ipc.plugins.parentTimeoutSecs	varsayılan	sayı	0
dom.ipc.plugins.processLaunchTimeoutSecs	varsayılan	sayı	45

8- Firefox'u kapatıp açınız.